Rückstauautomat Staufix FKA DN 200, freiliegend

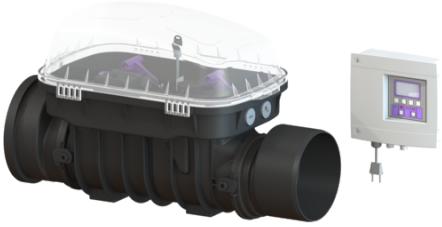

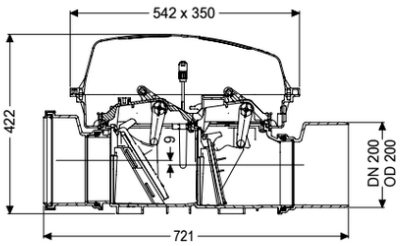

Artikelinformationen

Artikelnummer: 84200
GTIN: 4026092046364
Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Sicheres, motorisches Verschlusssystem mit optischer Sonde
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlusssystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung	
Notverschluss:	ja
Schutzart Sonde:	IP 68 (3m/48h)
Motorische Rückstauklappen:	1
Mechanische Rückstauklappen:	1
Allgemeine Merkmale	
Farbe:	schwarz
Norm:	EN 13564
Nennweite (DN):	200
Außendurchmesser (DA):	200 mm
Hinweis Nennweite:	Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart:	fäkalienhaltig
Einbausituation:	freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand:	installationsfertig
Rückstauschutz:	Typ 3
Motor Typ:	KSM 140
Schutzart Motor:	IP 68 (3m/48h)
Kabellänge:	5 m

Abmessungen	
Gewicht netto:	11,9 kg
Gewicht brutto:	13,5 kg
Gefällesprung:	9 mm
Länge:	720 mm
Breite:	350 mm
Höhe:	422 mm
Verpackungsmaß Länge:	719,5 mm
Verpackungsmaß Breite:	350 mm
Verpackungsmaß Höhe:	421,7 mm

Behälter/Grundkörper	
Stutzen Ausführung:	inklusive Spitzende und Muffe

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schutzhaube
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	transparent
Abdeckung Breite:	350 mm
Abdeckung Höhe:	165 mm
Abdeckung Länge:	542 mm
Verriegelung:	Klipverschluss

Steuerung	
Schaltgerät:	Comfort
Alarmgeber:	optischer Sonde
Instrument Niveauerfassung:	optische Sonde
Art Niveauerfassung:	optisch
Schutzart Schaltgerät:	IP 54
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	230 V
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät:	1,4 m
Potentialfreier Kontakt:	optional
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	ja
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Anschluss an GLT, GA:	ja