


Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 300x300mm, Gitter, L 15

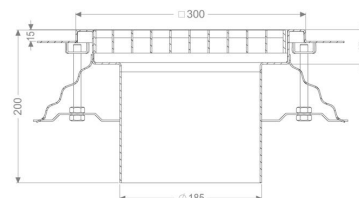

Artikelinformationen

Artikelnummer: 55131
 GTIN: 4026092107560
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Allgemeine Merkmale

Norm EN 1253-1

Ausführung

System 185
 Abdichtung am Aufsatzstück Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto	7,79 kg
Gewicht brutto	7,79 kg
Länge	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	200 mm
Verpackungsmaß Länge	450 mm
Verpackungsmaß Breite	460 mm
Verpackungsmaß Höhe	215 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Gitterrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe	15 mm
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Bodenbelaghöhe max.	15 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost
Rost Material

Edelstahl 1.4301 (V2A)