Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkrecht, Schlitzrost

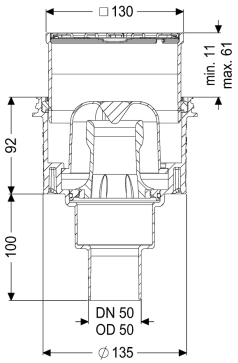

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45250.20
GTIN: 4026092092446
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung	
System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	Anschlussrand
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Zulassung:	Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen	
Höhenverstellbarkeit:	9 - 62 mm
Gewicht netto:	0,57 kg
Gewicht brutto:	0,89 kg
Aussparungsmaß Breite:	180 mm
Aussparungsmaß Länge:	180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	156 mm
Breite:	156 mm
Höhe:	210 mm
Verpackungsmaß Länge:	156 mm
Verpackungsmaß Breite:	156 mm
Verpackungsmaß Höhe:	203 mm
Behälter/Grundkörper	
Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	senkrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	120 mm
Abdeckung Länge:	120 mm
Verriegelung:	unverschraubt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rahmen Breite:	130 mm
Rahmen Länge:	130 mm
Aufsatzstück:	höhenverstellbar
Aufsatzstück Material:	ABS