


Duschrinne Linearis Compact L: 450 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3

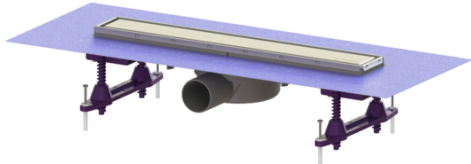

Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.60M

GTIN: 4026092078884

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befließen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchverschluss.

Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm

Abmessungen

Gewicht netto:	1,34 kg
Gewicht brutto:	1,89 kg
Außenmaß Länge:	515 mm
Einbautiefe:	80 - 140 mm
Breite:	191 mm
Höhe:	80 mm
Verpackungsmaß Breite:	200 mm

Verpackungsmaß Höhe:	95 mm
Verpackungsmaß Länge:	640 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	optional befliesbar
Rahmen Breite:	66 mm
Rahmen Länge:	450 mm
Bodenbelaghöhe max.:	15 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	inklusive