



Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost

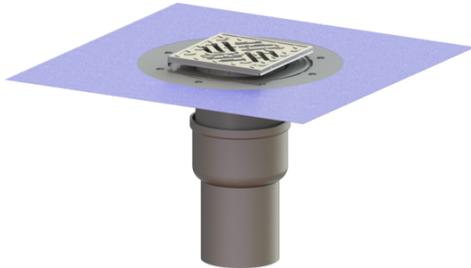

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54430.52

GTIN: 4026092056318

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm
Zulassung:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Servicepartner kaufbar:	Nein

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	10 - 18 mm
Gewicht netto:	3,26 kg
Gewicht brutto:	4,02 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	142 mm

Breite: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper
Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schlitzrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar
Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS
Geruchsverschluss: inklusive