



Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:15mm,300x300mm,Gitterrost

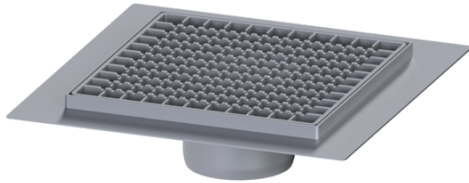

Artikelinformationen

Artikelnummer: 54923
GTIN: 4026092098653
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System:

Hinweis Einbau:

125

bei Belastungsklasse M 125 bauseitige

Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück:

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

W3-I

Allgemeine Merkmale

Norm:

Servicepartner kaufbar:

EN 1253-1

Nein

Abmessungen

Gewicht netto:

Gewicht brutto:

Länge:

Breite:

Höhe:

Verpackungsmaß Länge:

7,95 kg

8,86 kg

400 mm

400 mm

110 mm

440 mm

Verpackungsmaß Breite:	440 mm
Verpackungsmaß Höhe:	175 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite:	300 mm
Abdeckung Höhe:	15 mm
Abdeckung Länge:	300 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm