


## Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R

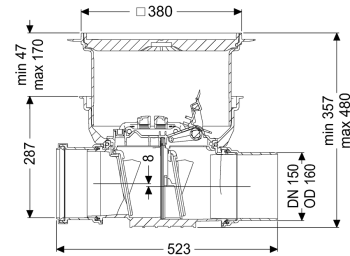

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730150.10XR

GTIN: 4026092076514

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

#### Ausführung

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Edelstahlklappe als Rattenschutz: | ja |
| Notverschluss:                    | ja |
| Mechanische Rückstauklappen:      | 2  |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                 | schwarz                                                             |
| Norm:                  | EN 13564                                                            |
| Nennweite (DN):        | 150                                                                 |
| Außendurchmesser (DA): | 160 mm                                                              |
| Abwasserart:           | fäkalienfrei                                                        |
| Einbausituation:       | Einbau in die Bodenplatte                                           |
| Auslieferungszustand:  | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Rückstauschutz:        | Typ 2                                                               |

#### Abmessungen

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto:                         | 8 kg                        |
| Gewicht brutto:                        | 10,6 kg                     |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3000 mm                     |
| Bodenteil:                             |                             |
| Aussparungsmaß Breite:                 | 750 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:                  | 750 mm                      |
| Gefällesprung:                         | 8 mm                        |
| Einbautiefe:                           | 341 - 464 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:          | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                                 | 523 mm                      |
| Breite:                                | 444 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:                  | 586 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                 | 486 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                   | 496 mm                      |
| Abdeckungsmerkmale                     |                             |
| Abdeckungsart:                         | befliesbare Abdeckplatte    |
| Abdeckung Material:                    | Kunststoff                  |
| Abdeckung Breite:                      | 366 mm                      |
| Abdeckung Länge:                       | 366 mm                      |
| Verriegelung:                          | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse:                      | K 3 (EN 1253-1)             |
| Dichtheit:                             | tagwasserdicht              |
| Bodenbelaghöhe max.:                   | 16 mm                       |