


## Reinigungsrohr Controlfix DN 150, Bodenplatte, befliesbar

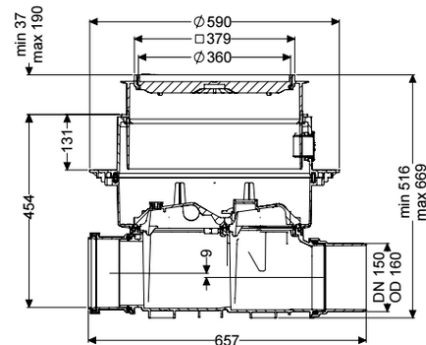

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 80150X

GTIN: 4026092004104

Preisgruppe: 30

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu Staufix SWA, Staufix FKA oder Pumpfix F
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich
- Schneller werkzeugloser Zugang für die Reinigung

### Beschreibung

Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                 | schwarz                                                             |
| Nennweite (DN):        | 150                                                                 |
| Außendurchmesser (DA): | 160 mm                                                              |
| Abwasserart:           | fäkalienhaltig und fäkalienfrei                                     |
| Einbausituation:       | Einbau in die Bodenplatte                                           |
| Auslieferungszustand:  | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |

#### Abmessungen

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Gewicht netto:                                    | 14 kg   |
| Gewicht brutto:                                   | 19,5 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3000 mm |
| Aussparungsmaß Breite:                            | 750 mm  |
| Aussparungsmaß Länge:                             | 750 mm  |
| Gefällesprung:                                    | 9 mm    |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Einbautiefe:                  | 516 - 669 mm                  |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück   |
| Breite:                       | 590 mm                        |
| Länge:                        | 486 mm                        |
| Verpackungsmaß Breite:        | 590 mm                        |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 348 mm                        |
| Verpackungsmaß Länge:         | 657,1 mm                      |
|                               |                               |
| Behälter/Grundkörper          |                               |
| Stutzen Ausführung:           | inklusive Spitzende und Muffe |
|                               |                               |
| Abdeckungsmerkmale            |                               |
| Abdeckungsart:                | befliesbare Abdeckplatte      |
| Abdeckung Material:           | Kunststoff                    |
| Abdeckung Breite:             | 366 mm                        |
| Abdeckung Länge:              | 366 mm                        |
| Verriegelung:                 | Lock & Lift                   |
| Belastungsklasse:             | K 3 (EN 1253-1)               |
| Dichtheit:                    | tagwasserdicht                |
| Bodenbelaghöhe max.:          | 16 mm                         |