


## Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R

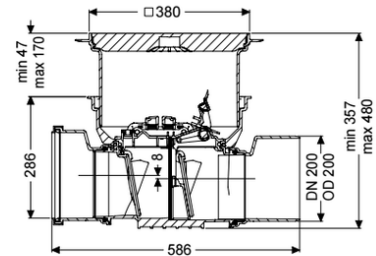

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730200.10SR

GTIN: 4026092076552

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Optionale Rattenschutzklappe für zusätzliche Sicherheit
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

### Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

#### Ausführung

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Edelstahlklappe als Rattenschutz: | ja |
| Notverschluss:                    | ja |
| Mechanische Rückstauklappen:      | 2  |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                 | schwarz                                                             |
| Norm:                  | EN 13564                                                            |
| Nennweite (DN):        | 200                                                                 |
| Außendurchmesser (DA): | 200 mm                                                              |
| Hinweis Nennweite:     | Hydraulik entspricht DN 150                                         |
| Abwasserart:           | fäkalienfrei                                                        |
| Einbausituation:       | Einbau in die Bodenplatte                                           |
| Auslieferungszustand:  | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Rückstauschutz:        | Typ 2                                                               |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen                                       |                             |
| Gewicht netto:                                    | 9 kg                        |
| Gewicht brutto:                                   | 11,6 kg                     |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3000 mm                     |
| Aussparungsmaß Breite:                            | 750 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:                             | 750 mm                      |
| Gefällesprung:                                    | 8 mm                        |
| Einbautiefe:                                      | 341 - 464 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück |
| Breite:                                           | 444 mm                      |
| Länge:                                            | 586 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 486 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 496 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 586 mm                      |
| Abdeckungsmerkmale                                |                             |
| Abdeckungsart:                                    | Abdeckplatte                |
| Abdeckung Material:                               | Kunststoff                  |
| Abdeckung Farbe:                                  | schwarz                     |
| Abdeckung Breite:                                 | 366 mm                      |
| Abdeckung Länge:                                  | 366 mm                      |
| Verriegelung:                                     | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse:                                 | L 15 (EN 1253-1)            |
| Dichtheit:                                        | tagwasserdicht              |